

icotek[®]

smart cable management.

Durchführungstüllen mit hoher Packungsdichte

DT Baureihe und die neue DT5

Perfekt für die Baugruppenmontage von nachträglich konfektionierten Leitungen



NEW



Sehr geehrte Damen und Herren,

diesen Monat stellen wir Ihnen die neue Durchführungstülle DT5 vor. Die DT Baureihe ist vielfältig einsetzbar und zeichnet sich durch eine sehr hohe Packungsdichte aus. Überzeugen Sie sich selbst und erfahren Sie mehr über zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit unseren Kabeleinführungsleisten.

Besuchen Sie uns auf der Anuga FoodTec in Köln und lernen Sie unsere Produktneuheiten vor Ort kennen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr icotek-Team

Ihr Partner in Österreich:

G3 Electronic Technologie GmbH
Koblacher Str. 44, 6812 Meiningen
Tel: (+43) 5522 71369-0
info@g3electronic.at
www.g3electronic.at



Unsere neue Durchführungstülle, flexibel einsetzbar | DT5




Die neue Kabeldurchführungstülle DT5 erweitert ab sofort unsere DT Baureihe, um eine Tülle für fünf Leitungen mit großem Durchmesser. Es können vier max. 14,5 mm und eine max. 9,5 mm Leitung eingeführt werden.

Vorteile der DT Baureihe:

- Ermöglicht eine Kombination der Kabeleinführung von Leitungen mit und ohne Stecker mit einer Kabeleinführungsleiste
- Hohe Packungsdichte
- Vormontage einzelner Baugruppen möglich
- Für elektrische Leitungen, pneumatische oder hydraulische Schläuche oder Lichtwellenleiter

[Gratis Muster anfordern >](#)

Alle Durchführungstüllen auf einen Blick | Katalog S. 48

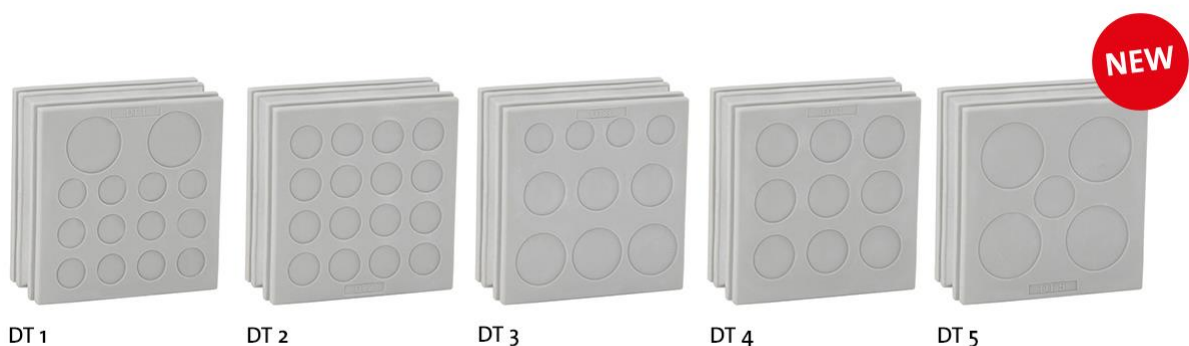

Die DT Baureihe ist überall dort einsetzbar, wo eine hohe Anzahl an Leitungen durchgeführt werden müssen. Durch die hohe Packungsdichte der Tüllen, sind diese hervorragend geeignet für die Baugruppenmontage von nachträglich konfektionierten Leitungen. Somit ist die DT Baureihe eine optimale Ergänzung in Kombination mit diversen Kabeleinführungsrahmen.

[Mehr erfahren >](#)

Viele Leitungen mit und ohne Stecker, einfach durchführen | DT Baureihe




Teilbare Kabeleinführung mit sehr hoher Packungsdichte | KEL-U 24|7 und DT1

Die DT Tüllen sind kompatibel mit vielen icotek Kabeleinführungsleisten, wie [KEL-U](#), [KEL](#), [KEL-ER](#), [KEL-FG](#) und [KEL mit Erweiterung](#). Dabei ist es möglich, die Tülle beliebig einzulegen, da die vier Seiten identisch sind. Die KEL-U Baureihe ist eine teilbare Kabeleinführung mit Schutzart IP54.

[Gratis Muster anfordern >](#)

[Mehr zur KEL-U >](#)

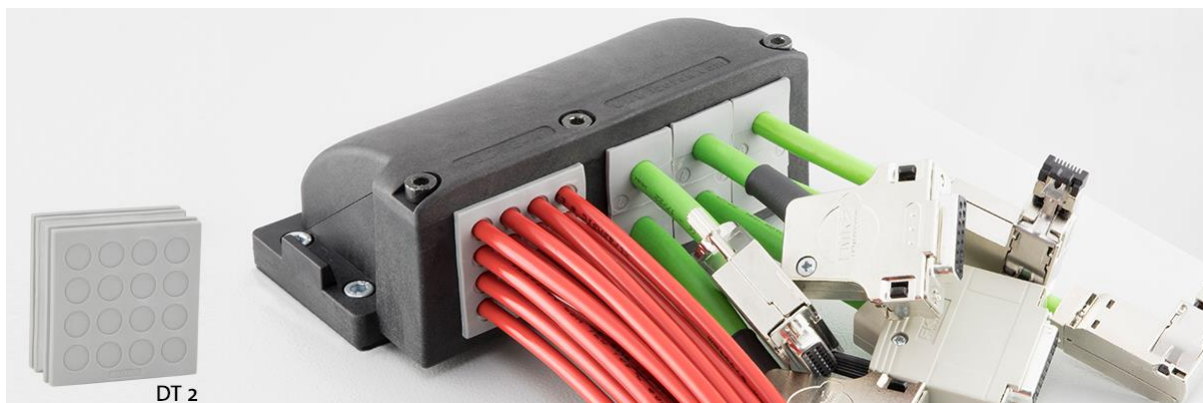

Optimale Lösung für die Baugruppenmontage | KEL-FG-A und DT2

Das Einführen von Leitungen mit und ohne Stecker in einer Kabeleinführungsleiste, ist mit der Kombination eines KEL-FG-A7 und einer DT2 kein Problem. Die Baugruppenmontage von nachträglich konfektionierten Leitungen lässt sich mit der DT Tülle optimal realisieren. Durch die KEL-FG-A ist eine Einführung, Abdichtung und Zugentlastung (nach DIN EN 62444) von Leitungen im 90° Winkel zum Gehäuse möglich.

[Gratis Muster anfordern >](#)

[Mehr zur KEL-FG-A >](#)

Besuchen Sie uns auf folgenden Messen

Anuga FoodTec

20.03.2018 - 23.03.2018

Halle 10.1 - H-018

Koelnmesse | Köln



all about automation Essen

06.06.2018 - 07.06.2018

Messe | Essen



AACHEMA

11.06.2018 - 15.06.2018

Messe | Frankfurt

Halle 11.0 | Stand C2



[Kostenloses Ticket anfordern >](#)